SERRE-JOINTS PARALLÈLES

- Poignées en aluminium moulé sous pression munies d'un mécanisme d'ajustement rapide et facile
- Rails en acier strié s'enclenchent dans un insert en acier durci dans la mâchoire et éliminent les glissements
- Pinces de serrage enveloppées dans le polypropylène non marquant résistant à la colle
- Serre jusqu'à 2,5 KN de pression
- Profondeur de la gorge: 3-1/3"
- Largeur de la gorge: 1-1/2"
- Force de serrage: 562 lb

No modèle	Capacité de serrage"
TYB500	24
TYB501	40

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqué en fonte ductile avec une résistance à la traction de plus de 60 000 PSI
- Tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle pour appliquer la bonne pression à la surface travaillée
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin qui améliore la résistance à la corrosion

No modèle	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)
TYB502	2	1-5/8	800
TYB503	3	1-11/16	1000
TYB504	4	2-11/32	1200
TYB505	6	3	1400
TYB506	8	3-1/8	1700
TYB507	10	3-1/2	2200
TYB508	12	4	2500

BRIDES DE FIXATION

BRIDES DE FIXATION VERTICALE

- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé
- Utilisée fréquemment dans la fabrication
- Parfaite pour garder les pièces de fabrication en place
- Fabrication en acier durable



TLV626

No modèle	Force de serrage	Dimensions A"	B"	C"	D"	L"	Base x	W"	Poids lb
TLV625	200 lb	4	2-1/2	1	1	1	x	1-3/4	0,34
TLV626	375 lb	6	4-5/8	2-3/4	1-1/4	1-13/16	x	1-7/16	0,65
TLV627	600 lb	8-1/8	4-13/16	3	1-3/4	1-7/8	x	2-1/2	1,25

BRIDES DE FIXATION HORIZONTALE

- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé
- Utilisée fréquemment dans la fabrication
- Parfaite pour garder les pièces de fabrication en place
- Fabrication en acier durable



TLV628

No modèle	Force de serrage	Dimensions A"	B"	C"	D"	L"	Base x	W"	Poids lb
TLV628	200 lb	1-1/16	5-5/8	2-1/4	1	1-7/16	x	1-7/16	0,28
TLV629	500 lb	1-13/16	6-3/4	2-11/16	15/16	1-3/8	x	1-1/2	0,52

CRAMPONS ARTICULÉS A/CLIQUET

- Utilisé généralement pour tenir ensemble moules, matrices et gabarits
- Comprend une plaque à verrou
- Utilisée fréquemment dans la fabrication
- Parfaite pour garder les pièces de fabrication en place
- Fabrication en acier durable



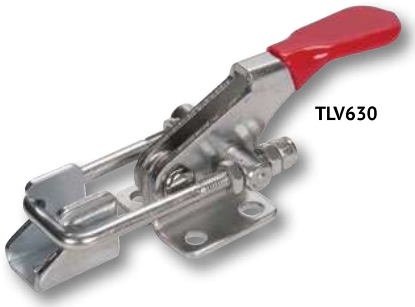

TLV630

No modèle	Force de serrage	Dimensions A"	B"	Base L"	x	W"	Poids lb
TLV630	360 lb	1-1/4	4	1-1/16	x	1	0,16
TLV631	700 lb	1-5/8	6-7/8	1-1/2	x	1-11/16	0,55

CRAMPONS ARTICULÉS DROITS

- Utilisé généralement lors des opérations d'assemblage ou avec les appareils à souder
- Utilisée fréquemment dans la fabrication
- Parfaite pour garder les pièces de fabrication en place
- Fabrication en acier durable



TLV632

TLV633

No modèle	Force de serrage	Dimensions A"	B"	C"	Base L"	x	W"	Poids lb
TLV632	600 lb	3-1/8	5-1/4	1-1/2	1-7/8	x	1-1/4	0,80
TLV633	300 lb	4-5/16	4-1/2	-		-		0,42

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES A/BASE FIXE

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau

TYL093

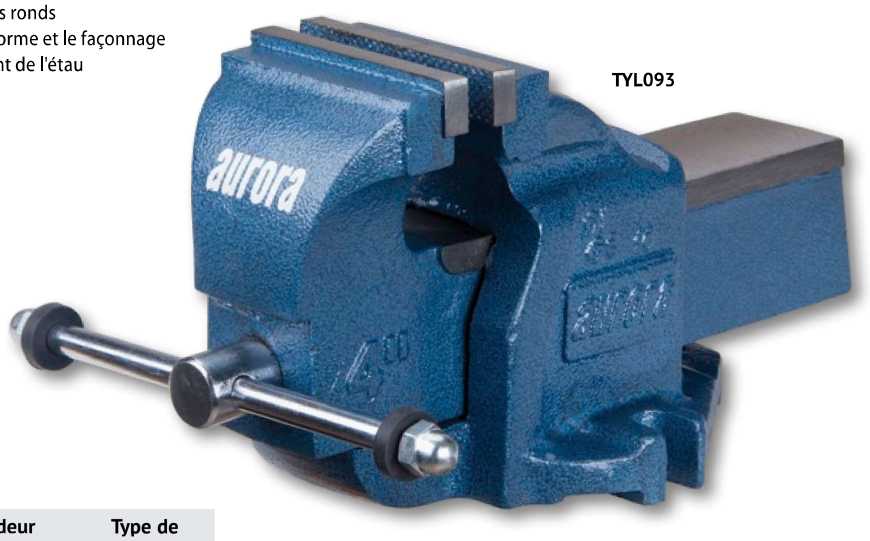

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Type de fixation
TYL093	4	4-1/2	2-7/10	Fixe
TYL094	5	5-1/2	3-3/10	Fixe
TYL095	6	6-1/2	3-1/2	Fixe
TYL096	8	8-1/2	4	Fixe

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES A/BASE PIVOTANTE

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrerles objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau

TYL098

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Type de fixation
TYL098	4	4-1/2	2-1/2	Pivotante
TYL099	5	5-1/2	3	Pivotante
TYL100	6	6-1/2	3-2/5	Pivotante
TYL101	8	8-3/10	3-4/5	Pivotante

ÉTAUX

ÉTAU D'ÉTABLI À USAGES MULTIPLES

- Moulage robuste pour des utilisations exigeantes
- Tête rotative pour le serrage à n'importe quel angle
- Mâchoires forgées pour tuyaux permanentes serre les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour le moulage et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau

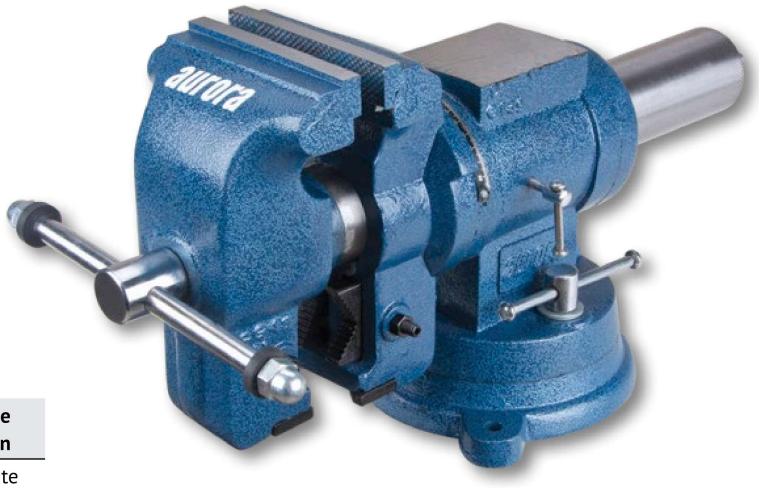

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Type de fixation
TYL102	5	5-1/2	3-1/10	Pivotante

ÉTAU D'ÉTABLI EXCENTRÉ

- Étau robuste de qualité industrielle
- Mâchoires durcies avec encoche en V pour un serrage vertical
- Idéal pour les pièces à travailler de grande taille
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour le moulage et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau

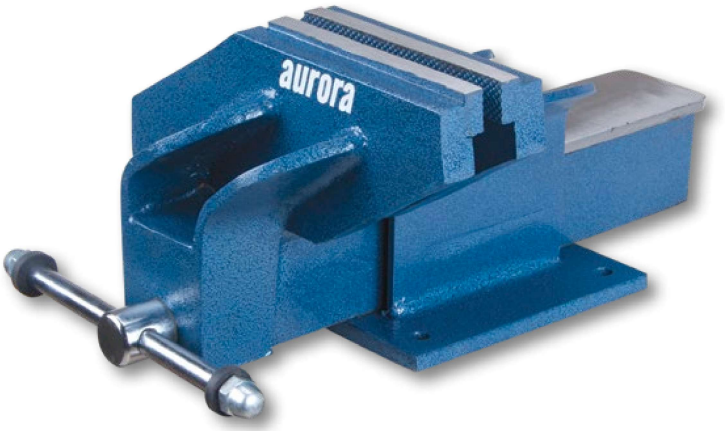

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Type de fixation
TYL103	6	6-1/2	4	Fixe

ÉTAU D'USAGE GÉNÉRAL POUR ATELIER

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Type de fixation
TYL097	6	6-1/2	3-2/5	Pivotante