MÈCHES SDS PLUS

La pointe dynamique de type burin et le système breveté à multiples goujures offrent une vitesse supérieure et de l'endurance.

Fabriqué à ANSI B 212.15 Norme

N° de pièce	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Longueur (po) Hors tout	Longueur (po) Utilisable	Qté
SDS 5324	5/32 ANSI	4	4-1/4	2-1/4	25
SDS 5326	5/32 ANSI	4	6-1/4	4-1/4	25
SDS 3164	3/16 ANSI	5	4-1/4	2-1/4	25
SDS 3166	3/16 ANSI	5	6-1/4	4-1/4	25
SDS 3168	3/16 ANSI	5	8-1/4	6-1/4	25
SDS 7324	7/32 ANSI	5.5	4	2	25
SDS 7326	7/32 ANSI	5.5	6-1/4	4-1/4	25
SDS 15644	15/64 DIN	6	4	2	25
SDS 15646	15/64 DIN	6	6	4	25
SDS 15648	15/64 DIN	6	8	5-3/4	25
SDS 144	1/4 ANSI	6.5	4-1/4	2-1/4	25
SDS 146	1/4 ANSI	6.5	6-1/4	4-1/4	25
SDS 148	1/4 ANSI	6.5	8-1/4	5-3/4	25
SDS 1411	1/4 ANSI	6.5	11	9	25
SDS 1420	1/4 ANSI	6.5	20	18	20
SDS 5166	5/16 ANSI	8	6-1/4	4-1/4	25
SDS 5168	5/16 ANSI	8	8	5-3/4	25
SDS 386	3/8 ANSI	9.5	6-1/4	4-1/4	25
SDS 388	3/8 ANSI	9.5	8-1/4	6-1/4	25
SDS 3812	3/8 ANSI	9.5	12-1/4	10-1/4	15
SDS 3818	3/8 ANSI	9.5	18	16	10
SDS 3824	3/8 ANSI	9.5	24	22	20
SDS 25646	25/64 DIN	10	6	4	25
SDS 25648	25/64 DIN	10	8	6	15
SDS 7166	7/16 ANSI	11	6-1/4	4-1/4	25
SDS 15326	15/32 DIN	12	6	4	25
SDS 15328	15/32 DIN	12	8	6	1
SDS 153224	15/32 DIN	12	24	22	10
SDS 126	1/2 ANSI	13	6-1/4	4-1/4	25
SDS 128	1/2 ANSI	13	8	6	25
SDS 1210	1/2 ANSI	13	10-1/4	8-1/4	25
SDS 1212	1/2 ANSI	13	12-1/4	10-1/4	20
SDS 1218	1/2 ANSI	13	18	16	20
SDS 9166	9/16 ANSI	14	6-1/4	4-1/4	20
SDS 19328	19/32 DIN	15	8	6	1
SDS 586	5/8 ANSI	16	6-1/4	4-1/4	20
SDS 588	5/8 ANSI	16	8	6	20
SDS 5812	5/8 ANSI	16	12	10	20
SDS 5818	5/8 ANSI	16	18	16	15
SDS 5824	5/8 ANSI	16	24	22	10
SDS 456412	45/64 DIN	18	12	10	10
SDS 348	3/4 ANSI	19.1	8	6	15
SDS 3412	3/4 ANSI	19.1	12	10	10
SDS 3418	3/4 ANSI	19.1	18	16	10
SDS 25328	25/32 DIN	20	8	6	20
SDS 7812	7/8 ANSI	22	12-1/4	10-1/4	10
SDS 616412	61/64 DIN	24	10	8	1
SDS 112	1 ANSI	25.4	12	10	10
SDS 118	1 ANSI	25.4	18	16	10

Les dimensions (mm) en VERT sont les dimensions métriques exactes selon la norme D.I.N. les autres dimensions métriques indiquées sont des conversions métriques.

ADAPTATEURS POUR MÈCHES SDS PLUS

N° de pièce	Description
JOM SDS	Adaptateur SDS MAX à SDS
JOS SDS	Adaptateur cannelé à SDS

MÈCHES SDS PLUS

FORFAITS COMMODES POUR ENTREPRENEURS

Fabriqué à ANSI B 212.15 Norme

N° de pièce	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Longueur (po) Hors tout	Longueur (po) utilisable	Qté
SDB 5324	5/32 ANSI	4	4-1/4	2-1/4	25
SDB 5326	5/32 ANSI	4	6-1/4	4-1/4	25
SDB 3164	3/16 ANSI	5	4-1/4	2-1/4	25
SDB 3166	3/16 ANSI	5	6-1/4	4-1/4	25
SDB 3168	3/16 ANSI	5	8-1/4	6-1/4	25
SDB 144	1/4 ANSI	6.5	4-1/4	2-1/4	25
SDB 146	1/4 ANSI	6.5	6-1/4	4-1/4	25
SDB 148	1/4 ANSI	6.5	8-1/4	5-3/4	25
SDB 1411	1/4 ANSI	6.5	11	9	25
SDB 5166	5/16 ANSI	8	6-1/4	4-1/4	25
SDB 386	3/8 ANSI	9.5	6-1/4	4-1/4	25
SDB 3812	3/8 ANSI	9.5	12-1/4	10-1/4	20
SDB 15326	15/32 DIN	12	6	4	20
SDB 126	1/2 ANSI	13	6-1/4	4-1/4	20
SDB 1210	1/2 ANSI	13	10-1/4	8-1/4	20
SDB 586	5/8 ANSI	16	6-1/4	4-1/4	15
SDB 588	5/8 ANSI	16	8	6	15
SDB 788	7/8 ANSI	22	8	6	5

SDS PLUS - VRAC

N° de pièce	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Longueur (po) Hors tout	Longueur (po) utilisable	Qté
SDS 5324B	5/32 ANSI	4	4-1/4	2-1/4	250
SDS 5326B	5/32 ANSI	4	6-1/4	4-1/4	200
SDS 3164B	3/16 ANSI	5	4-1/4	2-1/4	250
SDS 3166B	3/16 ANSI	5	6-1/4	4-1/4	200
SDS 144B	1/4 ANSI	6.5	4-1/4	2-1/4	250
SDS 146B	1/4 ANSI	6.5	6-1/4	4-1/4	200
SDS 5166B	5/16 ANSI	8	6-1/4	4-1/4	150
SDS 386B	3/8 ANSI	9.5	6-1/4	4-1/4	125
SDS 126B	1/2 ANSI	13	6-1/4	4-1/4	100

MÈCHES FORMANT SDS PLUS - VRAC

N° de pièce	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Longueur (po) Hors tout	Longueur (po) utilisable	Qté	Poids
SFB 3166B	3/16	5	6	3-3/4	200	17

ULTRAMAX[MD] PREMIÈRE QUALITÉ SDS MAX

ULTRAMAX[MD]
PREMIÈRE QUALITÉ SDS MAX

- Perçage ultrarapide
- Perce la pierre naturelle
- Très longue durée de vie dans le béton

Les forets carburés ULTRAMAX® Premium SDS MAX avec pointe en carbure à quatre lames offre des performances supérieures dans l'acier renforcé, la roche, la maçonnerie et le granit. Des cannelures améliorées réduisent le frottement et accélèrent l'élimination de la poussière. Les bits ULTRAMAX® SDS MAX coupent les barres d'armature jusqu'à M10.

N° de pièce	Diamètre (po)	(mm)	Longueur (po) Hors tout	Utilisable
MAX 1213	1/2 ANSI	13	13	8
MAX 1221	1/2 ANSI	13	21	16
MAX 91621	9/16 ANSI	14	21	16
MAX 5813	5/8 ANSI	16	13	8
MAX 5821	5/8 ANSI	16	21	16
MAX 5836	5/8 ANSI	16	36	31
MAX 456413	45/64 DIN	18	13	8
MAX 3413	3/4 ANSI	19.1	13	8
MAX 3421	3/4 ANSI	19.1	21	16
MAX 3436	3/4 ANSI	19.1	36	31
MAX 7813	7/8 ANSI	22	13	8
MAX 7821	7/8 ANSI	22	21	16
MAX 7836	7/8 ANSI	22	36	30
MAX 616413	61/64 DIN	24	13	8
MAX 113	1 ANSI	25.4	13	8
MAX 121	1 ANSI	25.4	21	16
MAX 136	1 ANSI	25.4	36	31
MAX 11817	1-1/8 ANSI	29.8	17	12
MAX 11821	1-1/8 ANSI	29.8	21	16
MAX 11836	1-1/8 ANSI	29.8	36	31
MAX 11415	1-1/4 ANSI	32	15	10
MAX 11423	1-1/4 ANSI	32	23	18
MAX 11436	1-1/4 ANSI	32	36	31
MAX 13823	1-3/8 ANSI	35	23	18
MAX 13836	1-3/8 ANSI	35	36	31
MAX 11223	1-1/2 ANSI	38	23	18
MAX 13423	1-3/4 ANSI	44.5	23	18
MAX 223	2 ANSI	50.8	23	18

1/2" et 9/16" de diamètre sont à 2 couteaux

FIXATIONS ET MÈCHES SUR MESURE

UCAN est particulièrement bien équipée pour fournir plusieurs types d'attaches et mèches sur mesure peu importe la quantité. En travaillant avec votre devis, nous vous fournirons la pièce exacte dont vous avez besoin. Des emballages et étiquetages spécifiques du client sont également offerts.

FORETS DE PERÇAGE SOUS VIDE UCAN

OUTIL DE COUPE 4-PIÈCES PUISSANT AVEC TÊTE DE CONCEPTION NOVATRICE

- Nettoyage optimal du trou
- Retrait efficace de la poussière pour un forage continu
- Diamètre et concentricité très précis des trous
- Conception unique de la tête pour éviter les blocages

DEUX GRANDS TROUS D'ASPIRATION

- Accumulation de poussière minimale, grâce aux trous d'aspiration de grand débit
- Refroidissement actif de la tête pour une durée de vie prolongée du foret

GÉOMÉTRIE UNIQUE DE LA TIGE ET DU CORPS

- Dirige le foret dans le trou avec précision
- Favorise une durée de vie prolongée du foret

FABRIQUÉ SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'ANSI

- Assure un diamètre correct des trous

Systèmes de soutien des réglementations de l'OSHA concernant les poussières de silice cristalline alvéolaire n° 29 CFR 1926.1153 lors de l'utilisation d'un collecteur de poussière muni d'un filtre HEPA

- Compatible avec les perceuses à percussion SDS-PLUS et SDS-MAX
- Les forets sont préassemblés avec un adaptateur

Regarder la vidéo ici: goo.gl/8aV3UM

SDS PLUS

- Tête plate simple de 7/16 à 5/8 po
- Pointe au carbure multipièces de 34 po

N° de pièce	Diamètre (po)	Longueur (po) Hors tout	Utilisable
SDS 71613DL	7/16	13	7-7/8
SDS 1213DL	1/2	13	7-7/8
SDS 91614DL	9/16	14	9-1/2
SDS 5814DL	5/8	14	9-1/2
SDS 3414DL	3/4	14	9-1/2

SDS MAX

- Pointe au carbure multipièces

N° de pièce	Diamètre (po)	Longueur (po) Hors tout	Utilisable
MAX 5823DL	5/8	23-1/2	15-3/4
MAX 3423DL	3/4	23-1/2	15-3/4
MAX 7823DL	7/8	23-1/2	15-3/4
MAX 125DL	1	24-1/4	17-1/8
MAX 11835DL	1-1/8	35	27-1/2
MAX 13835DL	1-3/8	35	27-1/2

MÈCHES SDS -MAX À CENTRE MONOPIÈCE

Chaque mèche est composée d'une pointe d'amorçage et d'un chasse-clavette

N° de pièce	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Longueur (po)
MAX CB11222	1-1/2	38	22
MAX CB13422	1-3/4	44.5	22
MAX CB222	2	50.8	22
MAX CB25822	2-5/8	66.7	22
MAX CB31822	3-1/8	79.4	22
MAX CB31222	3-1/2	89	22
MAX CB422	4	101.6	22
MAX CB522	5	127	22

ACCESSOIRES

N° de pièce	Description
A 245970	Foret de départ pour une pièce trépans carottiers
A 605215	Chasse clavette

SDS-MAX CONNECTOR

Permet l'utilisation des mèches SDS-MAX avec tous les systèmes courants de mandrins

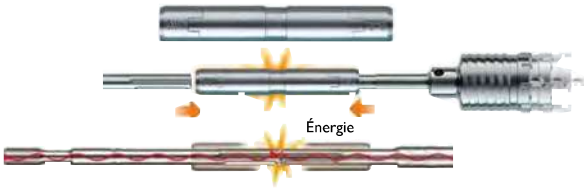

Min. diamètre du foret - 11/4 (po)

N° de pièce	Description
6700	Raccord
6701	Rallonge de MAX de 30 cm (12 po)
6708	Rallonge de clavette de 30 cm (12 po)
6709	Rallonge de MAX de 76 cm (30 po)

DÉCOUPE-TROUS ULTRAMAX[MD]

Jusqu'à 80 % plus rapide que les trépans carottiers

Le trépan carottier UCAN SDS MAX convient particulièrement à la dernière génération des puissants outils rotatifs à percussion. Sa conception mono-pièce et sa tête de coupe unique assurent un perçage efficace et une durée de vie supérieure.

N° de pièce	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Longueur (po)
MAX CC134	1-3/4	44.5	22
MAX CC218	2-1/8	54	22
MAX CC212	2-1/2	63.5	22
MAX CC318	3-1/8	79.4	22

TRÉPANS CAROTTIERS

Pour queues cannelées, SDS MAX et queues coniques KANGO

N° de pièce	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Longueur (po)
DU6 CB2	2	52	4
DU6 CB212	2-1/2	66	4
DU6 CB258	2-5/8	68	4
DU6 CB318	3-1/8	80	4
DU6 CB312	3-1/2	90	4
DU6 CB4	4	100	4
DU6 CB5	5	125	4

QUEUES TRÉPANS CAROTTIERS

N° de pièce	Description
MAX S18	Queue à trépan carottier de 46 cm (18 po) - SDS MAX
A 245968	Arbre trépan carottier de 20 cm (8 po) - cannelé
A 245969	Arbre trépan carottier de 40 cm (15-3/4 po) - cannelé

ACCESSOIRES

N° de pièce	Description
A 245967	Foret de départ pour deux pièce trépans carottiers
A 604214	Chasse clavette